


取付方法⑤

S字フックの取付


④S字フックを付属の⑩フック位置決め用型紙を用いて
250mm間隔で4カ所ビスどめを行います
※両端のフックは飾り棚の端から約70mmの位置
※S字フックと間柱に取り付けたビスが接触する場合、
位置を調節する必要があります

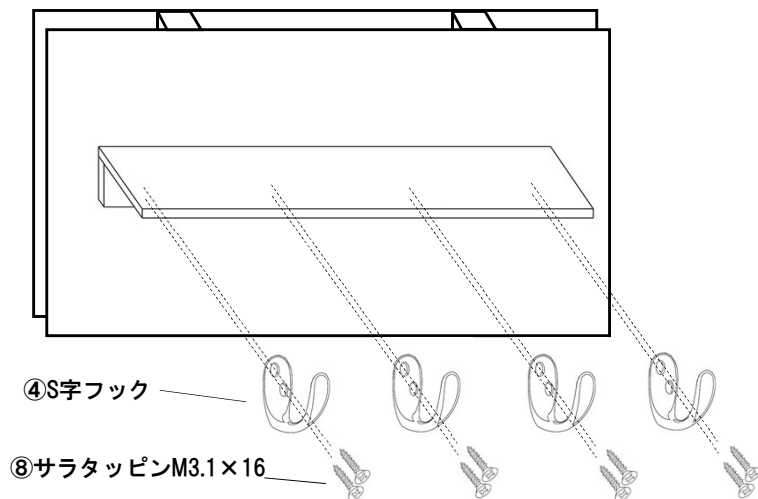

取付方法⑥

完成

⑨耐荷重シールを側面に張り付けて完成です

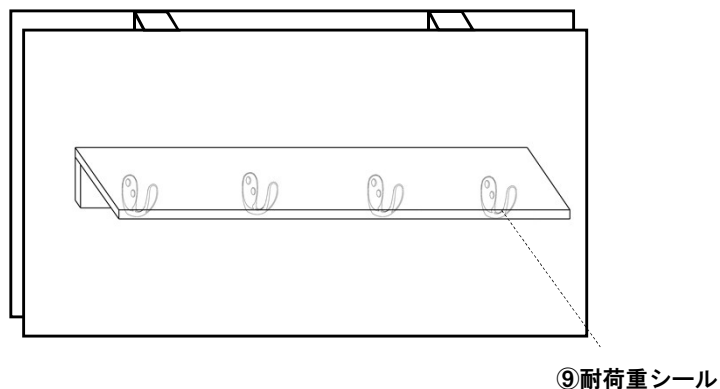

毎度お買い上げありがとうございます。
製品についてのお問合せは、
当社「お問合せ窓口」までご連絡ください。

SHOWA 昭和有機株式会社

〒104-0032
東京都中央区八丁堀 1-9-8 八重洲通ハタビル7F
TEL 03-6866-0375 FAX 03-6866-0370
<http://www.showayuki-hd.co.jp/>

L字飾り棚

品番 SH-SLF900B

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品は飾り棚、小物掛けとして多目的にご利用いただけます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
お読みになったあとは、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、
不具合が生じたときにお役立てください。

取付条件


①壁内の下地が2カ所以上 ②幅900mm以上の平らな壁面
①②を満たせば取付可能（石膏ボードのみ、コンクリート壁面には取付不可）




部品明細

耐荷重6kg サイズ幅900mm×奥行150mm×厚さ18mm

①棚板天面



②棚板側面



③目隠しフィルムシート



④S字フック…4本



⑤トグラボードアンカー 4本
トグラ赤ピン



⑥子頭サラタッピン(6φ)M4×60…8本



⑦サラタッピン(8φ)M4×50…5本



⑧サラタッピンM3.1×16…8本




⑨耐荷重シール

⑩フック位置決め用型紙

取付方法①

L型飾り棚の組立


①棚板天面と②棚板側面をL字型に組立、⑦ビスを奥までとめます

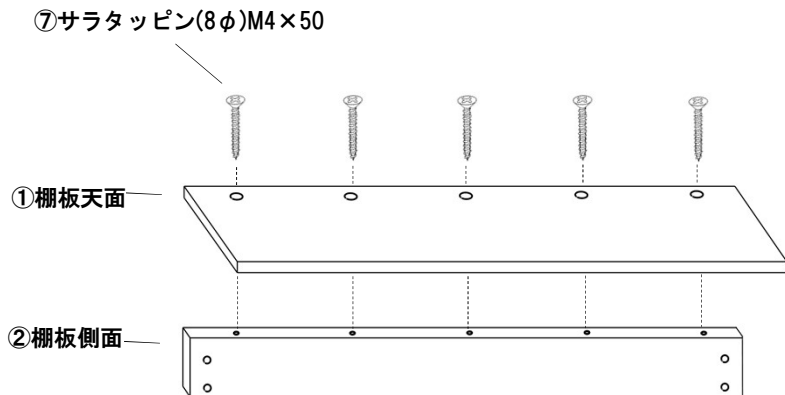

取付方法②

壁面への取付

取付方法①で組み立てた棚の両端4ヵ所を
⑤トグラアンカーを用いて⑥ビスでとめます

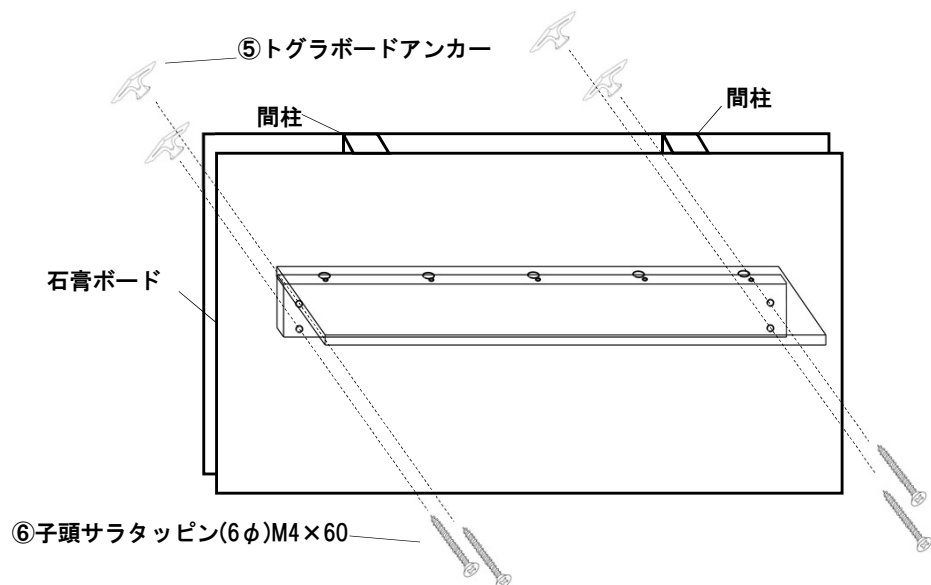


※間柱に当たる場合は直接ビスどめを行います

取付方法③

下地へのビス取付

飾り棚の裏側の間柱に向かって⑥ビスで直接とめます
※ビスをとめる前に6φの下穴を飾り棚に空けてください
※下穴を開けなかった場合、フィルムシートを張り付けた後、
ビス頭の跡が目立つ場合がございます。
※1本の間柱(縦下地)に対して
飾り棚の下部から20mmと60mmの合計4ヵ所にビスどめを行います

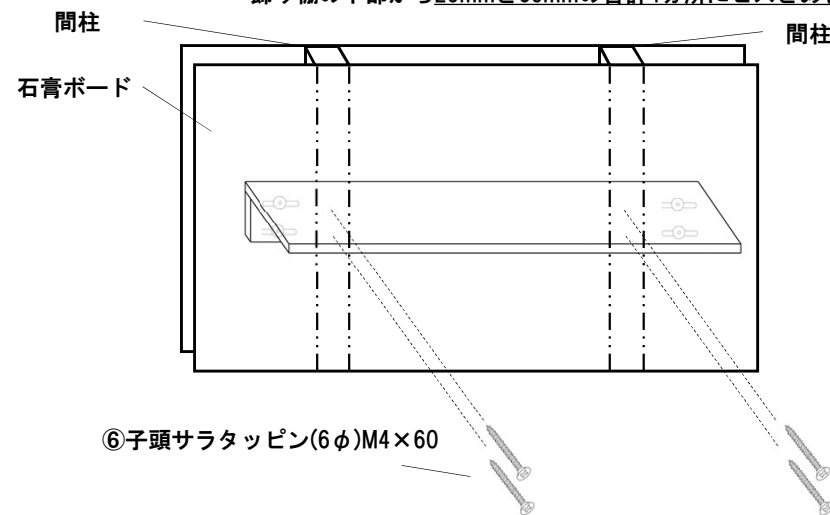

取付方法④

フィルムシートの貼付け

飾り棚の防湿シート(白色)を覆うように
③目隠しフィルムシートを気泡を抜きながら飾り棚に貼り付けます
※左右の一方より位置合わせ、
防湿シートが見えないように貼り付けてください
張付けた後、フィルムシートを満遍なく十分に加圧してください

