


## 取付方法⑤

### S字フックの取付


- ④S字フックを付属の⑩フック位置決め用型紙を用いて  
250mm間隔で4カ所ビスどめを行ないます  
※両端のフックは飾り棚の端から約70mmの位置  
※S字フックと間柱に取り付けたビスが接触する場合、  
位置を調節する必要があります

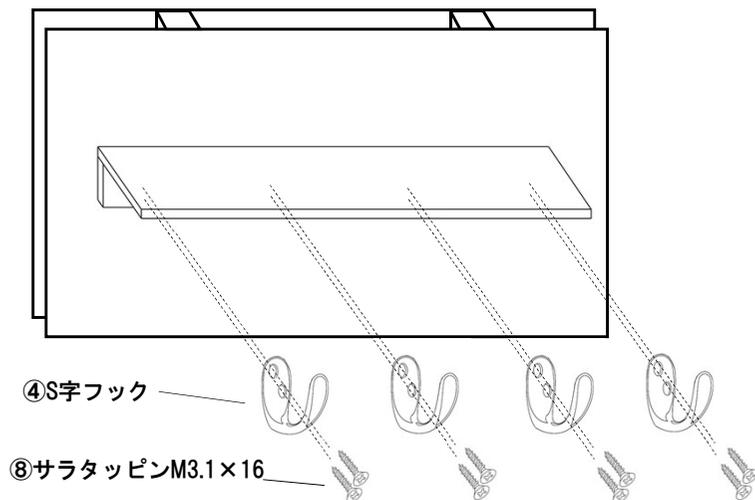

## 取付方法⑥

### 完成

- ⑨耐荷重シールを側面に張り付けて完成です

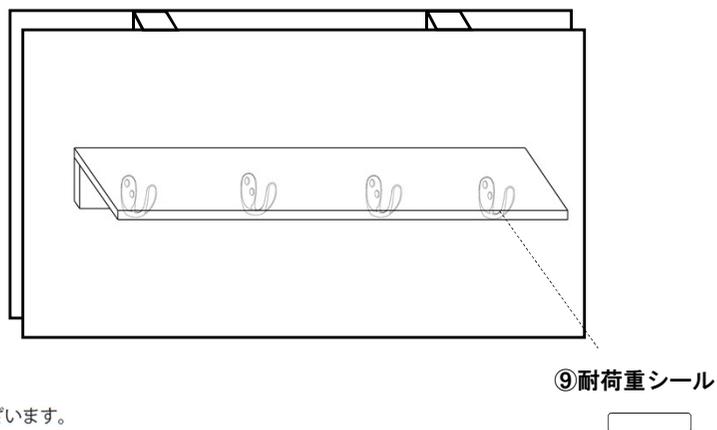

毎度お買上げありがとうございます。  
製品についてのお問合せは、  
当社「お問合せ窓口」までご連絡ください。

**SHOWA** 昭和有機株式会社

〒104-0032  
東京都中央区八丁堀 1-9-8 八重洲通ハタビル 7F  
TEL 03-6866-0375 FAX 03-6866-0370  
<http://www.showayuki-hd.co.jp/>

# L型飾り棚

品番 SH-SLF900B

## 施工説明書

この度は、お買い上げいただき誠にありがとうございました。  
本製品は飾り棚、小物掛けとして多目的にご利用いただけます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
お読みになったあとは、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、  
不具合が生じたときにお役立てください。

### 取付条件

- ①壁内の下地が2カ所以上 ②幅900mm以上の平らな壁面  
①②を満たせば取付可能（石膏ボードのみ、コンクリート壁面には取付不可）




## 部品明細

耐荷重6kg サイズ幅900mm×奥行150mm×厚さ18mm

### ①棚板天面



### ②棚板側面



### ③目隠しフィルムシート



### ④S字フック…4本



### ⑤トグラボードアンカー 4本 トグラ赤ピン



### ⑥子頭サラタッピン(6φ)M4×60…8本



### ⑦サラタッピン(8φ)M4×50…5本



### ⑧サラタッピンM3.1×16…8本




### ⑨耐荷重シール

### ⑩フック位置決め用型紙

## 取付方法①

### L型飾り棚の組立


①棚板天面と②棚板側面をL字型に組立、⑦ビスを奥までとめます

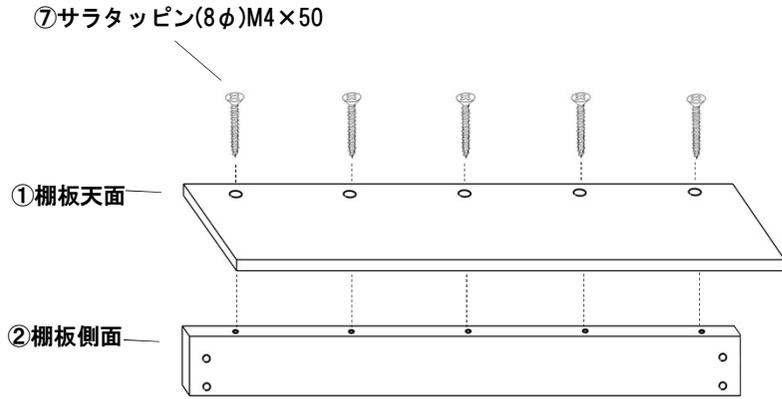

## 取付方法②

### 壁面への取付

取付方法①で組み立てた棚の両端4カ所を  
⑤トグラアンカーを用いて⑥ビスでとめます

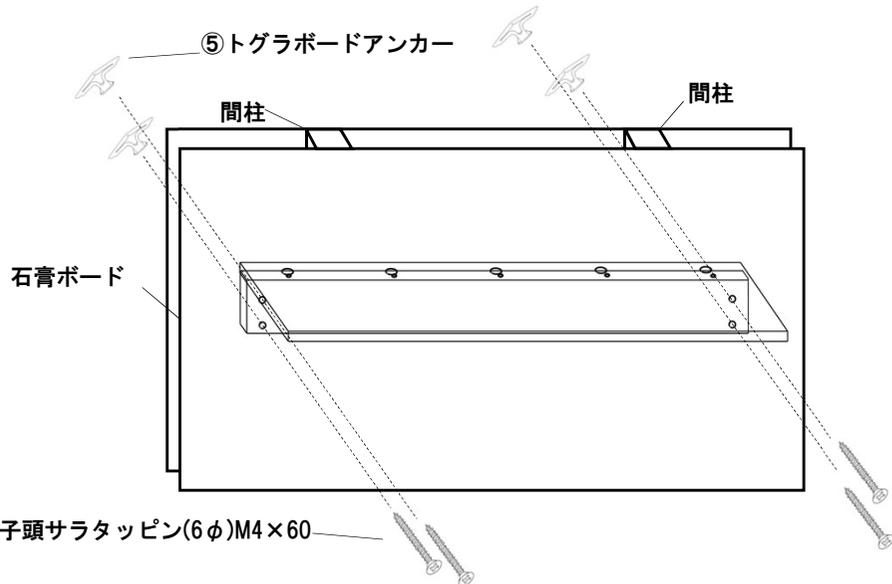


※間柱に当たる場合は直接ビスどめを行います

## 取付方法③

### 下地へのビス取付

飾り棚の裏側の間柱に向かって⑥ビスで直接とめます  
※ビスをとめる前に6φの下穴を飾り棚に空けてください  
※下穴を開けなかった場合、フィルムシートを張り付けた後、  
ビス頭の跡が目立つ場合がございます。  
※1本の間柱(縦下地)に対して  
飾り棚の下部から20mmと60mmの合計4カ所にビスどめを行います

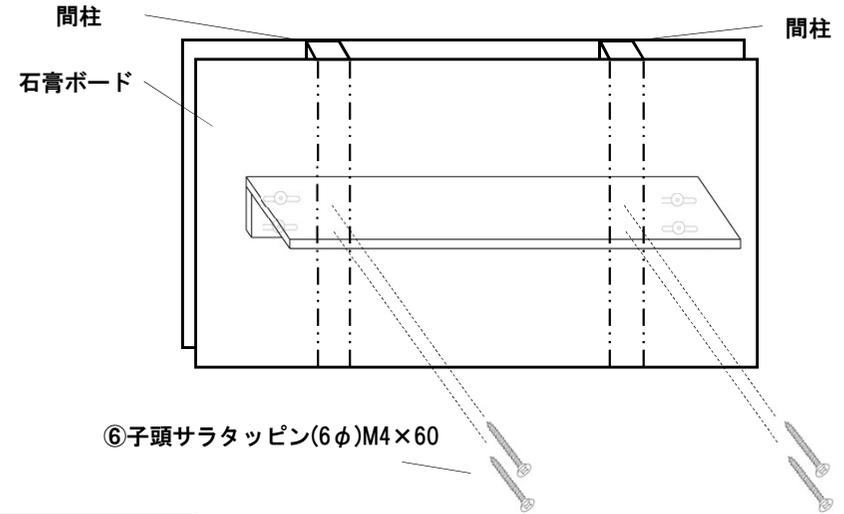

## 取付方法④

### フィルムシートの貼付け

飾り棚の防湿シート(白色)を覆うように  
③目隠しフィルムシートを気泡を抜きながら飾り棚に貼り付けます  
※左右の一方より位置合わせ、  
防湿シートが見えないように貼り付けてください  
張付けた後、フィルムシートを満遍なく十分に加圧してください

