

ACV傘掛け-Ⅱ 取付説明書

【 該当商品番号 : 246-093, 246-094 】

材質 ADC
表面仕上 アクリル焼付塗装

この取付説明書の内容にそって、正しく安全に取付けてください。

■ 安全上の注意

- ・ご使用前にこの「取付説明書」をよくお読みのうえ、正しく取付けてください。
- ・ここに示した  注意は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結びつく可能性があります。
- ・いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってご使用ください。




注 意

- 「ACV傘掛け-Ⅱ」は、傘を掛けるための金具です。傘掛け以外の用途には使用しないでください。
- 適切な取付場所・躯体側の強度・適切な取付部品を選定したうえで、取付強度を確保してください。
- 落下事故防止のため、十分な強度を確保してください。
特に中空壁に取り付ける場合は、強度に十分注意してください。
- 仕様変更・改造は絶対にしないでください。ケガの発生や事故の恐れがあります。
(変更や改造をされた場合は 責任を負いかねます)
- 「ACV傘掛け-Ⅱ」に衝撃や過剰な力を加えて取付けないでください。
本体の破損だけでなく思わぬケガをする場合がありますので絶対にしないでください。
- 通行の妨げとなる場所には設置しないでください。ケガの発生や事故の恐れがあります。
- 「ACV傘掛け-Ⅱ」に緩みやぐらつきが生じた場合は、すぐに締めなおしてください。

取 付 方 法

1. 取付面にφ6穴×深さ35mmの下穴を水平に2箇所あける。
(180mmピッチ)
2. カールプラグを面一になるように軽くたたき込む。
3. 取付ねじをプラスドライバーでしっかり締めて固定する。
4. 取付け後、緩んでいたり、ぐらつきがないかを確認する。
5. 取付け完了

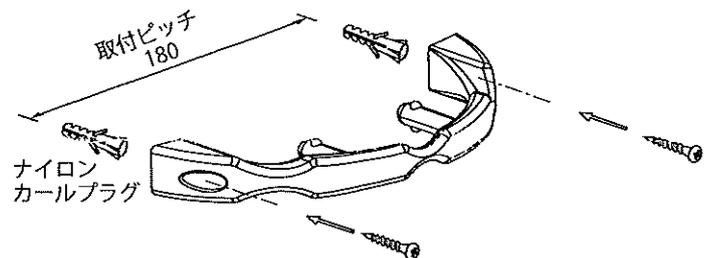

お 手 入 れ 方 法

[ACV傘掛け-Ⅱ]をいつまでもご使用していただくため、以下のお手入れを行ってください。

- 普段は柔らかい布で拭いてください。
- 汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を染み込ませた布で拭き、その後水拭きのうえ乾拭きをしてください。
- シンナー・ベンジンなどの油類は絶対に使用しないでください。
- クレンザーや磨き粉など粗い粒子を含んだ洗剤やたわしなどは使用しないでください。